

GŁOWICA BEZPIECZEŃSTWA TYP GBS-Z

- zakres ciśnień nominalnych PN: PN10 – PN100
- temperatura pracy: do 320°C
- wymiary obudowy dostosowane do wymiarów kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-1
- powierzchnie uszczelniające obudowy głowicy na połączeniu z kołnierzami, zgodnie z normą PN-EN 1092-1, standardowo z przylgą płaską (lub według wymagań zamawiającego)

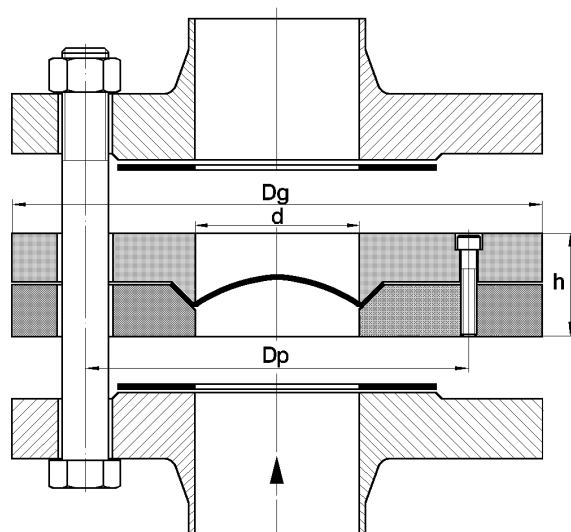


TABELA WYMIARÓW

Średnica nominalna DN	Ciśnienie nominalne PN	Dg [mm]	Dp [mm]	h*	Średnica nominalna DN	Ciśnienie nominalne PN	Dg [mm]	Dp [mm]	h*
25	6	100	75	*	100	6	210	170	*
	10-40	115	85	*		10-16	220	180	*
	63-100	140	100	*		25-40	235	190	*
32	6	120	90	*	125	6	240	200	*
	10-40	140	100	*		10-16	250	210	*
	63-100	155	110	*		25-40	270	220	*
40	6	130	100	*	150	6	265	225	*
	10-40	150	110	*		10-16	285	240	*
	63-100	170	125	*		25-40	300	250	*
50	6	140	110	*	200	6	320	280	*
	10-40	165	125	*		10-16	340	295	*
	63	180	135	*		25	360	310	*
	100	195	145	*		40	375	320	*
65	6	160	130	*	250	6	375	335	*
	10-40	185	145	*		10	395	350	*
	63	205	160	*		16	405	355	*
80	6	190	150	*					
	10-40	200	160	*					
	63	215	170	*					

wydanie 2025_v1

* w celu określenia dokładnych wymiarów, skontaktuj się z nami

KryWit[®]