


Obudowa głowicy bezpieczeństwa typ GBP-W z przyłączem do pomiaru ciśnienia

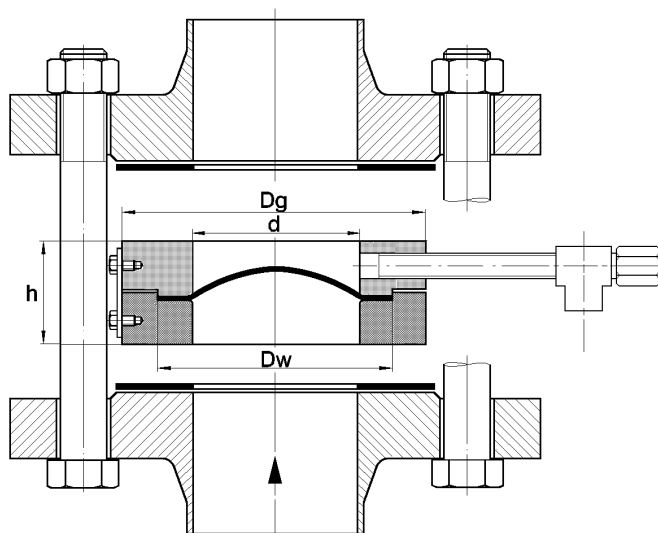

- zakres ciśnień nominalnych PN: PN10 – PN100
- temperatura pracy: do 320°C
- wymiary obudowy dostosowane do wymiarów kołnierzy zgodnie z normą **PN-EN 1092-1**
- powierzchnie uszczelniające obudowy głowicy na połączeniu z kołnierzami, zgodnie z normą PN-EN 1092-1, standardowo z przylgą płaską (lub według wymagań zamawiającego)

Średnica nominalna DN	Ciśnienie nominalne PN	Dg	h*	-	Średnica nominalna DN	Ciśnienie nominalne PN	Dg	h*	-
25	6	65	*	-	150	6	209	*	-
	10-40	73	*			220	*		
	63-10	84	*			226	*		
32	6	78	*	-	200	6	264	*	-
	10-40	84	*			275	*		
	63-10	90	*			288	*		
40	6	88	*	-	250	6	319	*	-
	10-40	94	*			10	330	*	
	63-10	105	*			16	333	*	
50	6	98	*	-	300	6	375	*	-
	10-40	109	*			10	380	*	
	63	115	*			16	386	*	
	10	121	*						
65	6	118	*	-	350	6	425	*	-
	10-40	129	*			10	440	*	
	63	140	*			16	446	*	
80	6	134	*	-	400	6	475	*	-
	10-40	144	*			10	491	*	
	63	150	*						
100	6	154	*	-	500	6	580	*	-
	10-16	164	*			10	596	*	
	25-40	170	*						
125	6	184	*	-	600	6	681	*	-
	10-16	194	*			10	698	*	
	25-40	196	*						

wydanie 2025_v1

* -wymiar h w zależności od typu zastosowanego przyłącza, typu przyłgi, konfiguracji płytki, zastosowanych materiałów
-w celu określenia dokładnych wymiarów, skontaktuj się z nami

KryWit[®]